

100 EUROPA® check valve

אירופה אל חוזר, קפיץ, פליז

**פרטי המוצר:**  
 מבנה גוף: פליז | דיסק: פלב"מ  
 אטם: NBR | קפיץ: פלב"מ  
 טמפ':  $-20^{\circ}+100^{\circ}$  | שימושים: מים, חימום,  
 מיזוג אויר, אויר דחוס



SIZE	PRESSURE
3/8" (DN 10)	25bar/362.5psi
1/2" (DN 15)	25bar/362.5psi
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi
1" (DN 25)	25bar/362.5psi
1 1/4" (DN 32)	18bar/261psi
1 1/2" (DN 40)	18bar/261psi
2" (DN 50)	18bar/261psi
2 1/2" (DN 65)	12bar/174psi
3" (DN 80)	12bar/174psi
4" (DN 100)	12bar/174psi

103 YORK® check valve

יורק אל חוזר, קפיץ, פליז

**פרטי המוצר:**  
 מבנה גוף: פליז | דיסק: טפלון  
 אטם: NBR | קפיץ: פלב"מ  
 טמפ':  $-20^{\circ}+100^{\circ}$  | שימושים: מים, חימום,  
 מיזוג אויר, אויר דחוס



SIZE	PRESSURE
3/8" (DN 10)	12bar/174psi
1/2" (DN 15)	12bar/174psi
3/4" (DN 20)	12bar/174psi
1" (DN 25)	12bar/174psi
1 1/4" (DN 32)	10bar/145psi
1 1/2" (DN 40)	10bar/145psi
2" (DN 50)	10bar/145psi
2 1/2" (DN 65)	8bar/116psi
3" (DN 80)	8bar/116psi
4" (DN 100)	8bar/116psi

108 YORK® foot valve

יורק אל חוזר, רגל, פליז

**פרטי המוצר:**  
 מבנה גוף: פליז | דיסק: טפלון  
 אטם: NBR | קפיץ: פלב"מ  
 טמפ':  $-20^{\circ}+100^{\circ}$  | דרגת סינון: 1200 - 2 מיקרון  
 שימושים: מים, חימום, מיזוג אויר, אויר דחוס




SIZE	PRESSURE
3/8" (DN 10)	12bar/174psi
1/2" (DN 15)	12bar/174psi
3/4" (DN 20)	12bar/174psi
1" (DN 25)	12bar/174psi
1 1/4" (DN 32)	10bar/145psi
1 1/2" (DN 40)	10bar/145psi
2" (DN 50)	10bar/145psi
2 1/2" (DN 65)	6bar/87psi
3" (DN 80)	6bar/87psi
4" (DN 100)	6bar/87psi

130 Swing check valve

קלפה אל חוזר, פליז

**פרטי המוצר:**  
 מבנה גוף: פליז | דיסק: פליז  
 אטם: NBR | תושבת: גומי מתכת  
 טמפ':  $0^{\circ}-90^{\circ}$  | שימושים: מים, חימום,  
 מיזוג אויר, אויר דחוס



NBR SEAT

SIZE	PRESSURE
3/8" (DN 10)	16bar/232psi
1/2" (DN 15)	16bar/232psi
3/4" (DN 20)	16bar/232psi
1" (DN 25)	12bar/174psi
1 1/4" (DN 32)	10bar/145psi
1 1/2" (DN 40)	10bar/145psi
2" (DN 50)	10bar/145psi

METAL SEAT

SIZE	PRESSURE
2 1/2" (DN 65)	8bar/116psi
3" (DN 80)	8bar/116psi
4" (DN 100)	8bar/116psi

### 151 3-piece straight connector flat washer

**פרטי המוצר :**  
טמפרטורה:  $-20^{\circ}$  to  $+150^{\circ}$   
שימושים : מים, חימום, מיזוג אויר, אויר דחוס




### רקורד פליז חוץ - פנים, אטם שטוח

SIZE	PRESSURE
1/2"	50bar/725psi
3/4"	40bar/580psi
1"	40bar/580psi
1"1/4	30bar/435psi
1"1/2	30bar/435psi
2"	25bar/362,5psi

### 192 Y strainer

**פרטי המוצר :**  
מבנה גוף : פליז  
טמפ' :  $-20^{\circ}$  to  $+110^{\circ}$   
שימושים : מים, חימום, מיזוג אויר  
סוגי המסננים : ללא חור ניקוז.  
\*ניתן לקבל עם חור ניקוז ללחצים נמוכים יותר.  
קוטר ומידת חור מסנן : 2" - 1 1/2" - 500 micron  
4" - 2 1/2" - 800 micron




### מסנן פליז מתוברג

SIZE	PRESSURE
1/4" (DN 8)	20bar/290psi
3/8" (DN 10)	20bar/290psi
1/2" (DN 15)	20bar/290psi
3/4" (DN 20)	20bar/290psi
1" (DN 25)	20bar/290psi
1"1/4 (DN 32)	20bar/290psi
1"1/2 (DN 40)	20bar/290psi
2" (DN 50)	20bar/290psi
2"1/2 (DN 65)	16bar/232psi
3" (DN 80)	16bar/232psi
4" (DN 100)	16bar/232psi

### 143MM EUROPRESS pressure reducing valve

**פרטי המוצר :**  
מבנה גוף : פליז מצופה כרום, כולל רקורדים  
אטם : EPDM | טמפ' :  $0^{\circ}$  -  $80^{\circ}$   
לחץ מקסימלי : 25 אטמ'  
שימושים : מים, חימום, מיזוג אויר  
לחץ יציאה : ניתן לכוון 1-5.5 אטמ'

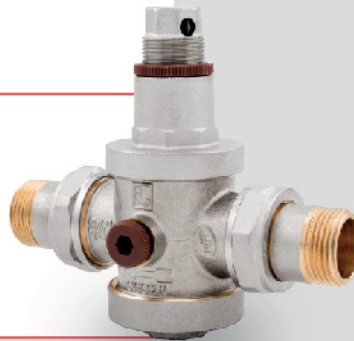

### מקטין לחץ פליז מצופה כרום

SIZE	PRESSURE
1/2" (DN 15)	25bar/362.5psi
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi
1" (DN 25)	25bar/362.5psi
1"1/4 (DN 32)	25bar/362.5psi
1"1/2 (DN 40)	25bar/362.5psi
2" (DN 50)	25bar/362.5psi
2"1/2 (DN 65)	25bar/362.5psi
3" (DN 80)	25bar/362.5psi
4" (DN 100)	25bar/362.5psi

### 369 Diaphragm safety relief valve male/female thread

**פרטי המוצר :**  
מבנה גוף : פליז | אטם : EPDM | קפיץ : פלב"מ  
טמפ' :  $5^{\circ}$  -  $110^{\circ}$  | לחץ עבודה : 10 אטמ'  
שימושים : חימום, מיזוג אויר  
כיוול : 3, 8 אטמ'



### שסתום בטחון

### 477 Temperature and pressure relief valve for solar heating systems

### שסתום בטחון טרמוסטטי




**פרטי המוצר :**  
 מבנה גוף : פליז  
 השסתום מכוויל לפריקה : 90° | 7 אטמ'  
 שימושים : מים חמים, מיכלי אגירה

SIZE	PRESSURE
3/4" (DN 20)	10bar/145psi

### 917C Complete pre-assembled manifold with flow meters

### מחלק לחימום תת רצפתי

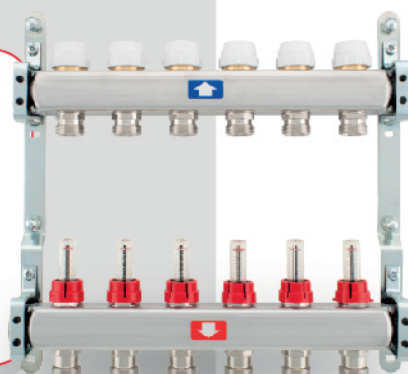


**פרטי המוצר :**  
 מבנה גוף : פלב"מ  
 קוטר : 1"  
 לחץ מקסימלי : 6 אטמ' (10 אטמ' בטסט)  
 טמפרטורה מקסימלית : 70°  
 מרחק בין היציאות : 50 מ"מ  
 קיימים מוצרים נוספים תואמים  
 לחימום תת רצפתי : מחברים, מנועים ועוד..

SIZE	PRESSURE
1"x3/4"x2	6bar/87psi
1"x3/4"x3	6bar/87psi
1"x3/4"x4	6bar/87psi
1"x3/4"x5	6bar/87psi
1"x3/4"x6	6bar/87psi
1"x3/4"x7	6bar/87psi
1"x3/4"x8	6bar/87psi
1"x3/4"x9	6bar/87psi
1"x3/4"x10	6bar/87psi
1"x3/4"x11	6bar/87psi
1"x3/4"x12	6bar/87psi
1"x3/4"x13	6bar/87psi

### 595M

### מקשרי מולטיפקס למחלק

**פרטי המוצר :**  
 זמין במידות : 16x3/4" | 20x3/4"  
 טווח טמפ' : 110°+20°  
 לחץ מקסימלי : 10BAR

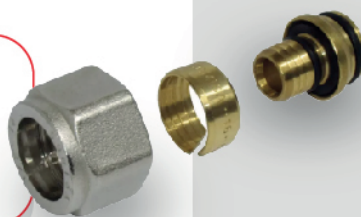

### 891M

### מפעיל חשמלי לברזים למחלקים



**פרטי המוצר :**  
 מתח : 230v  
 פתיחה : on / off  
 טווח טמפ' : 60°±0°  
 חיבור : דו-גידי  
 \*ניתן לקבל ב- 4 גידים

### 362 Automatic air vent valve

### משחרר אויר אוטומטי

**פרטי המוצר :**  
 מבנה גוף : פליז  
 טמפרטורה מקסימלית : 110°  
 לחץ : 10 אטמ'  
 שימושים : מערכות מיזוג אויר וחימום



SIZE	PRESSURE
1/2"	10bar/145psi
3/4"	10bar/145psi
1"	10bar/145psi

### 362S Automatic air vent valve for solar heating systems

### משחרר אויר אוטומטי סולארי

**פרטי המוצר :**  
 מבנה גוף : פליז מצופה כרום  
 טווח טמפרטורות : -20°+180°  
 לחץ : 10 אטמ'  
 שימושים : מערכות סולאריות




SIZE	PRESSURE
1/2"	10bar/145psi

### 294 Straight manual valve

### ברז רדיאטור ישר

**פרטי המוצר :**  
 מבנה גוף : פליז מצופה כרום  
 טמפרטורה מקסימלית : 110°




SIZE	PRESSURE
1/2" (DN 15)	10bar/145psi
3/4" (DN 20)	10bar/145psi

### 394 Angle manual valve

### ברז רדיאטור זוויתי

**פרטי המוצר :**  
 מבנה גוף : פליז מצופה כרום  
 טמפרטורה מקסימלית : 110°



SIZE	PRESSURE
1/2" (DN 15)	10bar/145psi
3/4" (DN 20)	10bar/145psi

484 Thermometer and pressure gauge

טרמוהידרומטר (מד לחץ + מד חום)



פרטי המוצר :  
 קוטר : 2 1/2"  
 טמפרטורה : 0°-120° | לחץ : 0-6 אטמ'

SIZE	PRESSURE
1/2"	6bar/87psi

015 VX Straight male connector

מקשר פקס




פרטי המוצר :  
 לחץ מקסימלי : 25 אטמ'  
 קיימים במלאי מגוון מקשרי פקס הברגה  
 פנים, T, זוויות פקס

SIZE
1/2"×20
3/4"×25
1"×32
1"1/4×40
1"1/2×50
2"×63

156 Brass gate valve PN16

מגוף שער

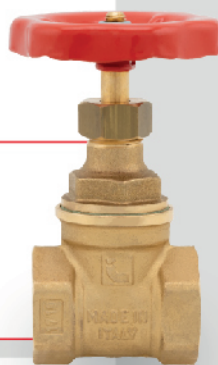

פרטי המוצר :  
 מבנה גוף : פלזי | דיסק : טפלון  
 ידית : אלומיניום | טמפ' : 0°-150°  
 שימושים : מים, חימום

SIZE	PRESSURE
1/2" (DN 15)	16bar/232psi
3/4" (DN 20)	16bar/232psi
1" (DN 25)	16bar/232psi
1"1/4 (DN 32)	16bar/232psi
1"1/2 (DN 40)	16bar/232psi
2" (DN 50)	16bar/232psi
2"1/2 (DN 65)	16bar/232psi

TUB100 Thread sealing for metal thread joints

טפלון נוזלי



פרטי המוצר :  
 100 מ"ל  
 טמפרטורה מקסימלית : 150°+55°